

Inne

Bezpieczna i komfortowa praca to podstawa. Ważne, żeby niezbędne do tego rzeczy były zawsze w pobliżu.

Oferowane przez nas produkty pozwolą uczynić codzienne obowiązki bardziej przyjemnymi.



Mierniki gazowe	224
Szafy	225–226
Maty antyzmęczeniowe	227–228
Taśmy antypoślizgowe	229
Sorbenty	230–231
Chemia gospodarcza, ręczniki	232–233



ATEX II 2G EEx ia IIC T4
-20°C do +50°C



MSA Miernik jednogazowy Altair Pro

Przeznaczenie: monitorowanie stężenia poszczególnych gazów w powietrzu.

- obsługa jednym przyciskiem
- znaczek przeprowadzenia testu kontrolnego (przez 24 godz.)
- możliwość konfiguracji ustawień alarmu
- bardzo wydajny alarm akustyczny, wizualny i wibracyjny
- pełne rejestrowanie danych jako funkcja standardowa
- posiada szeroki zakres sprawdzonych w praktyce, szybko reagujących i łatwych w zakładaniu sensorów serii 20
- dostępne są konfiguracje O₂, CO, H₂S, NH₃, Cl₂, ClO₂, HCN, NO₂, PH₃ i SO₂
- wyświetlacz ułatwiający odczyty danych o stężeniach gazów
- różnorodne opcje klipsa
- wymienna, wysoce skuteczna i łatwo dostępna bateria CR2 zapewnia, że miernik będzie działał ponad rok, przy użytkowaniu przez standardowy tydzień pracy
- posiada grubą, gumową obudowę, co zapewnia odporność na przenikanie wody i pyłu [IP67]
- standardowo umieszczone w Altair Pro odporne mocowanie klipsa może być bezpiecznie umieszczone na ubraniu użytkownika
- zdolność do szerokiego zakresu rejestracji danych stanowi standardowe wyposażenie
- poprzez wbudowane łącze na podczerwień, dane są przekazywane do PC, gdzie informacje mogą być szybko i łatwo analizowane

46-14-004001

1/1 szt.



ATEX
II 1G Ex ia IIC T4, -40°C do +60°C, IP67
(Strefa 0 bez zainstalowanego sensora gazów palnych)
II 2G Ex ia d IIC T4, -40°C do +60°C, IP67
(Strefa 1 z zainstalowanym sensorem gazów palnych)
CE 0080



MSA Miernik wielogazowy

Altair 4X

Przeznaczenie: monitorowanie stężenia poszczególnych gazów w powietrzu.

- niezawodny detektor wielogazowy
- mierzy stężenie O₂, H₂S, CO i gazów palnych
- prawdziwa siła detektora Altair 4X pochodzi z nowej technologii czujników, które są wyposażone w specjalizowany mikroelektroniczny układ sterowania (ASIC)
- ASIC zapisuje specyficzne parametry każdego pojedynczego czujnika, co pozwala na jego właściwe ustawienie i skompensowanie pomiarów, sygnał na wyjściu czujnika jest cyfrowy – o wiele mniej podatny na zakłócenia w porównaniu do sygnału analogowego
- czujniki MSA XCell są zaprojektowane na średni okres pracy, dłuższy niż cztery lata
- czujniki MSA XCell są stabilne, dokładne, zapewniają powtarzalność pomiarów, szybko reagują; wskaźnik zużycia czujnika daje użytkownikowi jednoznaczne ostrzeżenie, eliminując przerwy w obsłudze; mikroelektronika wewnątrz czujnika pozwala na szybsze reagowanie i czasy kalibracji
- MotionAlert – aktywuje alarm, jeśli użytkownik pozostaje w bezruchu przez 20 sekund
- InstantAlert – pozwala użytkownikowi na ręczne uruchomienie alarmu i ostrzeżenie innych o niebezpiecznych sytuacjach
- Potrójny System Alarmowy – zapewnia jasne i zrozumiałe powiadomienia wizualne, dźwiękowe oraz alarmem wibracyjnym
- gumowa obudowa zapewnia niezrównaną trwałość, łącznie z odpornością na upadek na podłoże betonowe z wysokości 6 m
- obudowa jest odporna na przenikanie wody i kurzu [IP 67]
- miernik posiada duże przyciski i wyświetlacz LCD o wysokim kontraście
- łatwy w obsłudze w każdym środowisku, nawet przy słabym oświetleniu
- zapisuje do 500 zdarzeń dla szybkiego przeglądu zapisów kalibracji i alarmów
- kompatybilny system GALAXY pozwala na automatyczne testowanie, kalibrację i ewidencję do 10 jednostek jednocześnie, co pomaga zmniejszyć wpływ błędów ludzkiego
- automatyczna kalibracja mieszanek gazów pozwala zaoszczędzić czas i ilość zużytego gazu kalibracyjnego poprzez kalibrację wszystkich czujników jednocześnie
- dostępny także pełen zakres akcesoriów

46-14-004002

1/1 szt.



ATEX
ALTAIR 5X (bez zainstalowanego sensora gazów palnych)
ATEX I M1 Ex ia I Ma
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4 Ga,
Temperatura zewn. = -40°C do +50°C

ALTAIR 5X (z zainstalowanym sensorem gazów palnych)
ATEX I M1 Ex ia I Ma
ATEX II 2G Ex d ia mb IIC T3/T4 Gb,
Temperatura zewn. = -40°C do +50°C

ALTAIR 5XiR
ATEX I M2 Ex ia e I Mb
ATEX II 2G Ex ia d e mb IIC T4 Gb,
Temperatura zewn. = -40°C do +50°C
CE 0080



MSA Miernik wielogazowy Altair 5X

Przeznaczenie: monitorowanie stężenia poszczególnych gazów w powietrzu.

- może zostać skonfigurowany do monitorowania maksymalnie sześciu gazów z wykorzystaniem czujników katalitycznych, elektrochemicznych i na podczerwień, aby sprostać większości zastosowań
- miernik Altair 5X jest wyposażony fabrycznie w pompkę oraz w czujniki serii MSA XCell dla gazów palnych, O₂, H₂S, CO oraz najnowsze dla SO₂, Cl₂ i NH₃
- nowe sensory MSA XCell dzięki zainstalowanej mikroelektronice są wysoce stabilne, dokładne, zapewniające powtarzalność odczytu, szybko reagujące i trwałe, zaprojektowane na średni czas życia dłuższy niż cztery lata (więcej niż trzy lata dla SO₂, Cl₂ i NH₃)
- testy kontrolne w czasie krótszym niż 10 sekund i czas kalibracji poniżej 60 sekund dla zwykłych konfiguracji
- wskaźnik zużycia sensora informuje użytkownika o konieczności wymiany czujnika, eliminując przerwy w obsłudze
- MotionAlert – aktywuje alarm, jeśli użytkownik pozostaje w bezruchu przez 20 sekund
- InstantAlert – pozwala użytkownikowi na ręczne uruchomienie alarmu i ostrzeżenie innych o niebezpiecznych sytuacjach
- Potrójny System Alarmowy – zapewnia jasne i zrozumiałe powiadomienia wizualne, dźwiękowe oraz alarmem wibracyjnym
- duży wyświetlacz LCD w wersji kolorowej lub monochromatycznej
- odporny na przenikanie wody i kurzu [IP 65]
- ergonomiczna budowa z dużymi gumowymi przyciskami zapewnia łatwą obsługę, nawet podczas noszenia rękawic
- trwała gumowa obudowa wytrzymuje upadek z wysokości 3 metrów
- zapisuje do 1000 zdarzeń dla szybkiego przeglądu zapisów kalibracyjnych i alarmów
- kompatybilny system GALAXY pozwala na automatyczne testowanie, kalibrację i ewidencję do 10 jednostek jednocześnie, co pomaga zmniejszyć wpływ błędów ludzkiego
- automatyczna kalibracja mieszanek gazów pozwala zaoszczędzić czas i ilość zużytego gazu kalibracyjnego poprzez kalibrację wszystkich czujników jednocześnie

46-14-004003

1/1 szt.



EN 14470-1



Topserw Szafa ognioodporna bezpieczeństwa, dwudrzwiowa, typ 90 min CSF232BAC

Przeznaczenie: bezpieczne przechowywanie produktów łatwopalnych; ognioodporność 90 minut.

- wykonana z galwanizowanej stali o grubości 1-1,5 mm, pokrytej powłoką epoksydową metodą malowania proszkowego (grubość powłoki powyżej 90 mikronów)
- izolacja szafy z paneli z wełny mineralnej o wysokiej gęstości, pokrytej specjalną powłoką z materiału odpornego na wysoką temperaturę (800°C)
- wykończenie wewnętrzne z ognioodpornych paneli MFC z materiału odpornego na substancje agresywne oraz zarysowania
- system umożliwia automatyczne zamykanie drzwi w przypadku, gdy temperatura otoczenia przekroczy 50°C (zamek w górnej części drzwi)
- wyposażona w zawory o ognioodporności 90 minut, zamykające otwory nawiewne i wywiewne szafy, kiedy temperatura otoczenia przekracza 70°C (w dolnej i górnej części szafy gwarantując wylot substancji lotnych i ciężkich chemikaliów)
- króciec wywiewny o średnicy 100 mm w suficie szafy (nawiew na dole szafy)
- zawiasy drzwi wykonane z materiału nieiskrzącego
- termorozszerzalne uszczelki (30 mm) zgodne z DIN 1402
- półki o regulowanej wysokości pokryte powłoką epoksydową, z uchwytyami ze stali nierdzewnej o certyfikowanej nośności 60 kg (w standardzie 3 sztuki + 1 dolna)
- na dole szafy wysuwana paleta wychwytna z kratownicą
- punkt uziemiający w górnej części szafy
- opcjonalne dodatkowe półki, systemy wyciągowe, filtro-wentylatory
- gwarancja: 36 miesięcy

84-00-CSF232

1/1 szt.



Meble z myślą o ludziach



CP Metalowa szafa ubraniowa na cokole z segmentami szer. 400 mm z dodatkowym podziałem

- korpus i drzwi wykonane ze stalowej blachy o grubości 1,0 – 0,8 mm pokrytej farbą proszkową
- cokół o wysokości 100 mm z ocynkowanej blachy
- drzwi ze specjalnym profilem wzmacniającym osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych
- otwory wentylacyjne
- ramka na etykietę na drzwiach
- segmenty o wysokości 1700 mm i szerokości 400 mm
- dostępna w wersji dwu-, trzy- lub czterosegmentowej
- wewnątrz segmentu z metalową półką u góry i drążkiem z trzema przesuwanymi haczykami wykonanymi z tworzywa sztucznego
- cylindryczny zamek ryglujący w jednym punkcie z dwoma kluczami
- wokół zamka osłona z tworzywa sztucznego
- szyld z numerkiem – jeżeli w zamówieniu Klient nie poda numeracji, zostaną nadane kolejne numery od 001
- gwarancja: 24 miesiące

84-00-01000

1/1 szt.



Mebel z myślą o ludziach



CP Metalowa szafa ubraniowa na stelażu z ławką z segmentami szer. 300 mm

- korpus i drzwi wykonane ze stalowej blachy o grubości 1,0-0,8 mm pokrytej farbą proszkową
- stalowy stelaż z ławką o wymiarach zewnętrznych: wysokość 420 mm, głębokość 315 mm
- siedzisko ławki z wysokiej jakości lakierowanego drewna bukowego lub wzmocnionych listew z tworzywa sztucznego
- drzwi ze specjalnym profilem wzmocniającym, osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych
- otwory wentylacyjne
- ramka na etykietę na drzwiach
- segmenty o wysokości 1700 mm i szerokości 300 mm
- dostępna w wersji dwu-, trzy- lub czterosegmentowej
- wewnątrz segmentu z metalową półką u góry i drążkiem z trzema przesuwanymi haczykami wykonanymi z tworzywa sztucznego
- cylindryczny zamek ryglujący w jednym punkcie z dwoma kluczami
- wokół zamka osłona z tworzywa sztucznego
- szyld z numerkiem – jeżeli w zamówieniu Klient nie poda numeracji, zostaną nadane kolejne numery od 001
- gwarancja: 24 miesiące

84-00-060000

1/1 szt.



Mebel z myślą o ludziach



CP Metalowa szafa ubraniowa na stelażu z ławką z segmentami szer. 400 mm z dodatkowym podziałem

- korpus i drzwi wykonane ze stalowej blachy o grubości 1,0-0,8 mm pokrytej farbą proszkową
- stalowy stelaż z ławką o wymiarach zewnętrznych: wysokość 420 mm, głębokość 315 mm
- siedzisko ławki z wysokiej jakości lakierowanego drewna bukowego lub wzmocnionych listew z tworzywa sztucznego
- drzwi ze specjalnym profilem wzmocniającym, osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych
- otwory wentylacyjne
- ramka na etykietę na drzwiach
- segmenty o wysokości 1700 mm i szerokości 400 mm
- dostępna w wersji dwu-, trzy- lub czterosegmentowej
- wewnątrz segmentu z metalową półką u góry i drążkiem z trzema przesuwanymi haczykami wykonanymi z tworzywa sztucznego oraz z dodatkową metalową przegrodą
- cylindryczny zamek ryglujący w jednym punkcie z dwoma kluczami
- wokół zamka osłona z tworzywa sztucznego
- szyld z numerkiem – jeżeli w zamówieniu Klient nie poda numeracji, zostaną nadane kolejne numery od 001
- gwarancja: 24 miesiące

84-00-100000

1/1 szt.



Mebel z myślą o ludziach



CP Metalowa szafa ubraniowa na cokole z segmentami szer. 300 mm

- korpus i drzwi wykonane ze stalowej blachy o grubości 1,0-0,8 mm pokrytej farbą proszkową
- cokół o wysokości 100 mm z ocynkowanej blachy
- drzwi ze specjalnym profilem wzmocniającym, osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych
- otwory wentylacyjne
- ramka na etykietę na drzwiach
- segmenty o wysokości 1700 mm i szerokości 300 mm
- dostępna w wersji dwu-, trzy- lub czterosegmentowej
- wewnątrz segmentu z metalową półką u góry i drążkiem z trzema przesuwanymi haczykami wykonanymi z tworzywa sztucznego
- cylindryczny zamek ryglujący w jednym punkcie z dwoma kluczami
- wokół zamka osłona z tworzywa sztucznego
- szyld z numerkiem – jeżeli w zamówieniu Klient nie poda numeracji, zostaną nadane kolejne numery od 001
- gwarancja: 24 miesiące

84-00-000000

1/1 szt.



Wearwell Mata antyzmęczeniowa Diamond Plate

Przeznaczenie: stosowana, aby zmniejszyć fizyczne zmęczenie oraz jego skutki w wydajności pracy.

Dostępna w trzech wersjach dla optymalnego doboru:

SMART: wersja ekonomiczna, w 100% z przetworzonej poliuretanowej gąbki, zapewnia świetną amortyzację.

SELECT: gąbka z dmuchanego PVC. Najlepiej sprawdza się przy pracy jedno, dwu-zmianowej.

SPONGECOTE: nitylowa gąbka, pochłaniająca powtarzające się długotrwałe naciski, cały czas powracając do pierwotnej postaci. Nie odkształca się, co oznacza dłuższą żywotność i większą wydajność. Najlepszy wybór przy pracy trzy-zmianowej.

- wierzchnia warstwa wykonana jest z PVC odpornego na ścieranie i działanie środków chemicznych
- wzór płyty ryflowanej zapewnia przyczepność
- żywotność maty jest 5 razy dłuższa niż tradycyjnych mat gąbkowych
- posiada bezpieczne fazowane krawędzie ze wszystkich stron
- antypoślizgowość R10 według norm DIN51130 oraz BG-rule BGR181
- grubość: 14 mm (SPONGECOTE i SELECT); 16 mm (SMART)
- waga: 6,35 kg/m²
- nie zawiera silikonu
- klasyfikacja palności A (produkt samogasnący)
- dostępna w:
 - gotowych wymiarach: 61 x 91 cm, 91 x 152 cm;
 - rolkach: 61 x 2286 cm, 91 x 2286 cm, 122 x 2286 cm (wersja SPONGECOTE), 152 x 2286 cm (wersja SPONGECOTE), 183 x 286 cm (wersja SPONGECOTE);
 - w metrach bieżących szerokości: 61 cm, 91 cm, 122 cm (wersja SPONGECOTE), 152 cm (wersja SPONGECOTE), 183 cm (wersja SPONGECOTE)
 - oraz pod indywidualny wymiar i kształt (wersja SPONGECOTE)



- maty ergonomiczne są uzupełnieniem normy PN-N 18001 dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
- kolory: czarny, czarno-żółty

88-00-560000

1/1 szt. lub 1 mb

BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA

Wybór i zastosowanie odpowiednich mat pozwala zwiększyć wydajność pracy, zadowolenie pracowników oraz zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy.

Pomożemy Ci wybrać właściwe rozwiązanie.

Doradca techniczny tel. 665 850 242


www.prosave.pl, prosave@prosave.pl



Wearwell Mata antyzmęczeniowa Ergodeck

Przeznaczenie: stosowana aby zmniejszyć fizyczne zmęczenie oraz jego skutki w wydajności pracy, a także zniwelować niebezpieczeństwo wypadków podczas pracy na śliskiej nawierzchni.

- mata modułowa z wbudowanym, opatentowanym systemem łączeń „LockSafe”
- zapewnia bezpieczne, amortyzujące podłoże
- możliwość dotarcia bezpiecznych, fazowanych krawędzi
- możliwość wymiany pojedynczego elementu
- grubość: 22 mm
- waga: 11,2 kg/m²
- nie zawiera silikonu
- klasyfikacja palności A (produkt samogasnący)
- dostępna w wersjach:
 - HD - odporna na duże obciążenie
 - GP - do zastosowań ogólnych
 - Comfort - tylko dla ruchu pieszo
 - Smooth - gładka (pod ruch kołowy)
 - antypoślizgowa
- wszystkie ww. dostępne są w wersji pełnej lub drenażowej
- wymiary: 46 x 46 cm - element maty, 15 x 46 cm - krawędź, 15 x 38 cm - narożnik zewnętrzny, 15 x 23 cm - narożnik wewnętrzny
- dostępna również w wersji antystatycznej
- maty ergonomiczne są uzupełnieniem normy PN-N 18001 dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
- kolor: czarny lub szary, w zależności od wersji (każdy inny kolor dostępny pod zamówienie)

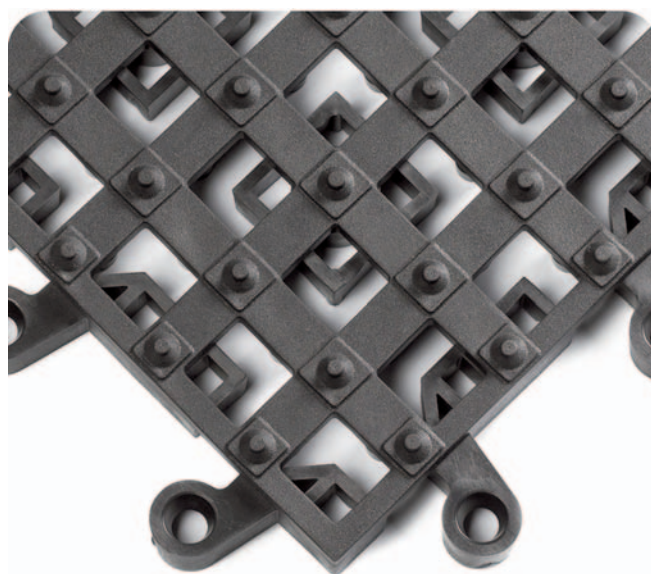

88-00-560000

1/1 szt.

WEARWELL®



Wearwell Mata antyzmęczeniowa Vitality


Przeznaczenie: stosowana, aby zmniejszyć fizyczne zmęczenie oraz jego skutki w wydajności pracy w warunkach suchych; najlepiej służąca pracownikom zmuszonym do odbywania swojej pracy na stojąco w jednym miejscu.

- znakomicie amortyzuje
- wykonana z poliuretanu
- dzięki możliwości łatwego łączenia, mata zapewnia wsparcie zarówno na pojedynczym stanowisku jak i na całej posadzce
- ma opatentowaną konstrukcję
- posiada ukryte łączenia
- klasyfikacja palności A (produkt samogasnący)
- możliwość dołączenia fazowanych, bezpiecznych krawędzi (dostępne oddzielnie)
- nie zawiera silikonu
- grubość 16 mm
- waga 6,35 kg/m²
- dostępna w arkuszach:
- mata stanowiskowa (wbudowane fazowane krawędzie): 61 x 91 cm; 61 x 152 cm; 91 x 152 cm
- mata modułowa (do składania): 31 x 91 cm; 91 x 91 cm; 5 x 99 cm (krawędź)
- maty ergonomiczne są uzupełnieniem normy PN-N 18001 dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
- kolor maty: czarny, krawędź: żółty
- dostępna jest również wersja z okrągłymi wypustkami (Doomed Vitality 503)

88-00-560000

1/1 szt.

WEARWELL®

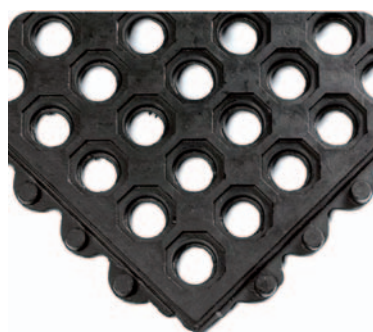

Wearwell Mata antyzmęczeniowa 24/Seven


Przeznaczenie: stosowana, aby zmniejszyć fizyczne zmęczenie oraz jego skutki w wydajności podczas długotrwałej, stojącej pracy.

- bardzo wydajna
- wykonana z gumy kauczukowej (GR) lub nitylowej (NBR) – odpornej na agresywne oleje i płyny
- dzięki możliwości łatwego łączenia, mata zapewnia wsparcie zarówno na pojedynczym stanowisku, jak i na całej posadzce
- wystarczająco odporna, by wytrzymać pracę 24 godz. na dobę, a zarazem zapewnić odpowiednią amortyzację
- posiada ukryte łączenia
- grubość: 16 mm
- waga: 14,6 kg /m² mata pełna (Solid); 9,3 kg/m² mata drenażowa (Open)
- możliwość dołączenia sfazowanych, bezpiecznych krawędzi (dostępne oddzielnie)
- klasyfikacja palności A (produkt samogasnący)
- nie zawiera silikonu
- dostępna w arkuszach 91 x 91 cm
- możliwość wymiany pojedynczego elementu
- maty ergonomiczne są uzupełnieniem normy PN-N 18001 dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
- kolor: czarny

88-00-560000

1/1 szt.

WEARWELL®

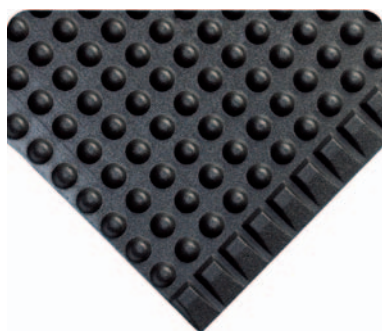

Wearwell Mata antyzmęczeniowa Starting Line Runner


Przeznaczenie: stosowana, aby zmniejszyć fizyczne zmęczenie oraz jego skutki w wydajności pracy w warunkach suchych i mokrych.

- najbardziej uniwersalna mata antyzmęczeniowa
- wytwarzana w unikatowym procesie z użyciem niezwykle wytrzymałego, w 95% przetworzonego materiału TPO
- właściwości antyzmęczeniowe zyskuje dzięki wypukłym pęcherzykom
- możliwość docinania i łączenia odcinków dla niestandardowych wymiarów, długości i szerokości
- odporna na rozdarcia
- klasyfikacja palności A (produkt samogasnący)
- dzięki swojej lekkości (1/3 wagi maty gąbkowej) jest najłatwiejszą matą do zwinięcia i rozłożenia podczas sprzątania posadzki
- łatwa w czyszczeniu
- dostępna w rolkach 0,91 x 22,86 m oraz matkach bieżących – szerokości 0,91 m
- maty ergonomiczne są uzupełnieniem normy PN-N 18001 dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
- kolor: czarny

88-00-560000

1/1 szt. lub 1 mb

WEARWELL®

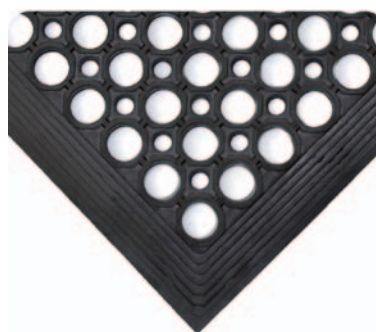

Wearwell Mata antyzmęczeniowa WorkRite 468

Przeznaczenie: stosowana, aby zmniejszyć fizyczne zmęczenie oraz jego skutki w wydajności pracy zarówno w środowisku mokrym jak i suchym.

- stanowi standard bezpieczeństwa i komfortu pracy dla wszystkich mat gumowych
- zbudowana w całości z gumy kauczukowej
- posiada oryginalną, lekką konstrukcję
- wbudowane fazowane krawędzie
- łatwa w utrzymaniu czystości
- higieniczne otwory umożliwiają swobodne odprowadzenie nadmiaru płynów
- grubość: 14 mm
- klasyfikacja palności A (produkt samogasnący)
- nie zawiera silikonu
- dostępna w rozmiarze 91 x 152 cm
- maty ergonomiczne są uzupełnieniem normy PN-N 18001 dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
- kolor: czarny

88-00-560000

1/1 szt.

3M

3M™ Safety-Walk™ Taśma antypoślizgowa gruboziarnista

Przeznaczenie: stosowana w miejscach silnie eksploatowanych, zabrudzonych, zablokowanych, pokrytych smarami, gdzie jest konieczna bardzo dobra i długotrwała ochrona antypoślizgowa, np. w przemyśle, przy pracach z pojazdami i sprzętem budowlanym, sprzętem leśnym i rolniczym, ciężarówkami.

- składa się z dużych cząsteczek ściernych połączonych z plastikowym podłożem za pomocą silnego, trwałego polimeru
- spodnia strona taśmy jest pokryta klejem zabezpieczonym łatwo usuwalną warstwą
- zapewnia odporną, wytrzymałą, antypoślizgową ochronę w miejscach silnie eksploatowanych
- jest mocna i bardzo wytrzymała
- charakteryzuje się odpornością na rozerwanie i większość chemikaliów
- po pomalowaniu nie traci swych właściwości
- otwarta struktura [ze względu na duże cząstki materiału ściernego] zapobiega zapychaniu się taśmy
- długość rolki: 18,3 m
- szerokość rolki: 25, 51, 102, 152, 610 mm
- kolor: czarny

40-07-100000

1/1 szt.



3M

3M™ Safety-Walk™ Taśma antypoślizgowa ogólnego użytku

Przeznaczenie: stosowana w miejscach o intensywnym ruchu pieszym i lekkim kołowym, tj. klatkach schodowych, halach produkcyjnych, magazynach, rampach, na platformach, drabinach, podestach przy maszynach, przy taśmociągach i wałkach prowadzących w celu zapewnienia oporu/tarcia na rolce.

- składa się z cząsteczek materiału ściernego, przyklejonych za pomocą trwałego i silnego polimeru do stabilnej wymiarowo taśmy syntetycznej
- spodnia strona taśmy jest pokryta klejem zabezpieczonym łatwo usuwalną warstwą
- zapewnia bezpieczną, antypoślizgową powierzchnię
- mocna i bardzo trwała – trwałość ok. 1 miliona przejść (około 3 lata, przy założeniu, że 1000 osób przechodzi codziennie)
- charakteryzuje się odpornością na większość chemikaliów
- łatwa w instalacji
- znakomicie łączy się z większością suchych, czystych, gładkich powierzchni
- długość rolki: 18,3 m
- szerokość rolki: 19, 25, 51, 102, 152, 305, 610, 914 mm
- kolory: czarny, przezroczysty, żółty, brązowy, zielony

40-07-200000

1/1 szt.



3M

3M™ Safety-Walk™ Taśma antypoślizgowa odkształcalna

Przeznaczenie: stosowana na powierzchniach nierównych, profilowanych.

- składa się z cząsteczek materiału ściernego, przyklejonych za pomocą trwałego i silnego polimeru do miękkiej, dającej się formować folii aluminiowej
- spodnia strona taśmy jest pokryta klejem zabezpieczonym łatwo usuwalną warstwą
- zapewnia bezpieczną, antypoślizgową powierzchnię
- dopasowuje się do nieregularnych i profilowanych powierzchni, np. blachy ryflowanej
- jest mocna i bardzo wytrzymała
- charakteryzuje się odpornością na rozerwanie i większość chemikaliów
- długość rolki: 18,3 m
- szerokość rolki: 51, 102, 152, 610 mm
- kolory: czarny, żółty

40-07-300000

1/1 szt.






Topserw Sorbent do oleju Industry BP201

Przeznaczenie: przy wycieku olejów, ropy i innych produktów ropopochodnych.

- stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń do usuwania wycieków węglowodorowych spod maszyn, nieszczelnych pojemników i przewodów hydraulicznych
- nie chłonie wody, dlatego idealnie nadaje się do użycia w czasie deszczu
- mata wykonana jest jako sorbent niegładzony (Melt Blown)
- przeznaczona do czyszczenia ciasnych, trudno dostępnych miejsc oraz posadzek
- zapobiega zagrożeniom powodowanym przez wycieki olejów i innych produktów ropopochodnych na blatach roboczych i przy eksploatacji pojemników
- dzięki perforacji używa się tyle, ile aktualnie potrzeba
- absorpcja opakowania: 113 l
- typ: Microsorb First; rodzaj: mata Heavy Weight (wysoka gęstość)
- 1-warstwowa; kolor: niebieski; wymiary: 0,4 x 0,5 m

88-60-020030

100 szt.

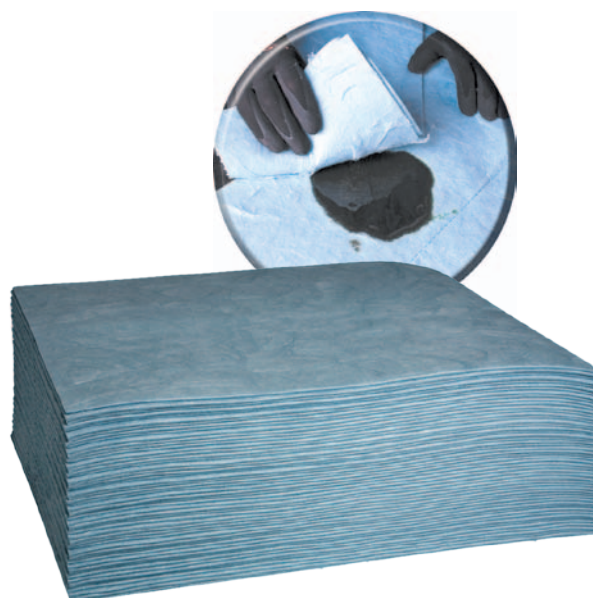

Topserw Sorbent uniwersalny w postaci rękawa GS1

Przeznaczenie: przy wycieku wody, olejów, płynów przemysłowych, produktów ropopochodnych i nieagresywnych chemikaliów.

- stosowany wewnątrz pomieszczeń do zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych, zatrzymywania i ograniczania wycieków spod maszyn, nieszczelnych pojemników, beczek i przewodów hydraulicznych
- dzięki swojej budowie, rękaw można dowolnie kształtować
- stosowany do ochrony i powstrzymywania wycieków i rozlewów w ciasnych i trudno dostępnych miejscach oraz na posadzkach
- zapobiega zagrożeniom powodowanym przez wycieki olejów, rozpuszczalników na blatach roboczych, a także przy eksploatacji i magazynowaniu pojemników oraz beczek
- absorpcja opakowania: 80 l
- typ: Microsorb Flocks; rodzaj: rękaw; kolor: szary; wymiary: 0,075 x 1,2 m

88-60-020029

20 szt.



Topserw Zestaw mobilny MKP60

Przeznaczenie: przy wycieku wody, olejów, płynów przemysłowych, produktów ropopochodnych i nieagresywnych chemikaliów; zapewnia natychmiastowy dostęp do sorbentów o zróżnicowanych kształtach, co w zasadniczy sposób decyduje o powodzeniu akcji usuwania rozlewów cieczy niebezpiecznych.

Skład zestawu:


- pojemnik Kaddie (pusty) – 1 szt.
- sorbent uniwersalny, LVW mata 0,4*0,5 m, Microsorb First – 25 szt.
- sorbent uniwersalny, rękaw 0,075*1,2 m, Microsorb Flocks – 5 szt.
- sorbent uniwersalny, poduszka 0,25*0,25 m, Microsorb Flocks – 5 szt.
- gogle ochronne bezpośrednio wentylowane, szybka z poliwęglanu – 1 szt.
- rękawice nitrylowe 10 – 1 szt.
- worek na odpady niebezpieczne (żółty) – 1 szt.
- lekki kombinezon ochronny MicroMAX NS, Typ 5, 6, biały, XL – 1 szt.
- półmaska ochronna Profile2, 2 filtry PRO2 ABEK1P3, rozmiar M/L, ReadyPak – 1 szt.

Absorpcja zestawu: 56 l.

88-60-020105

1/1 szt.



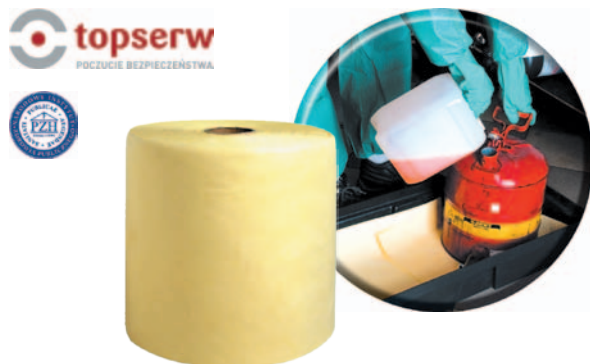


Topserw Sorbent chemiczny CR102

Przeznaczenie: przy przypadkowych wyciekach i rozlewach płynnych substancji chemicznych, nawet najbardziej agresywnych kwasów i zasad.

- wchłania bardzo szybko do 20 razy więcej niż sama waży
- mata wykonana jest jako sorbent jednowarstwowy, niegładzony (Melt Blown) o zwiększonej chłonności
- stosowana do ochrony powierzchni roboczych w laboratoriach, fabrykach i magazynach przed niespodziewanym wyciekiem niebezpiecznych i niebezpiecznych substancji
- szybka i łatwa w użyciu
- ma małe wymagania magazynowe (niewielka waga i objętość)
- dzięki perforacji używa się tyle, ile aktualnie potrzeba
- absorpcja opakowania: 173 l
- typ: Microsorb First; rodzaj: mata (rolka) Light Weight (niska gęstość) 1-warstwowa; kolor: żółty; wymiary: 0,40 x 60 m

88-60-020033

2 szt.

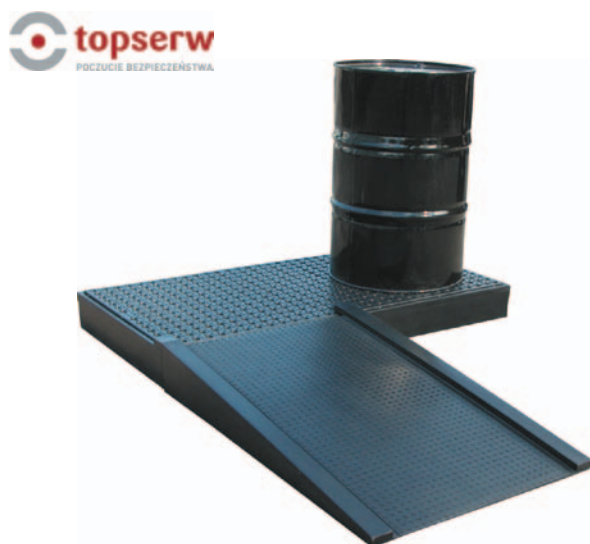


Topserw Paleta (wanna) wychwytnowa SJ300002

Przeznaczenie: doskonale nadaje się do składowania akumulatorów oraz beczek i pojemników z olejami czy chemikaliami, nawet najbardziej agresywnymi.

- wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu
- spełnia wymagania większości dyrektyw europejskich dotyczących palet (wanien) wychwytnowych
- stosowana do stałego wychwytywania wycieków lub jako miejsce dozowania płynów z pojemników i beczek
- mocna, samoustawiająca się kratownica jest nieprzesuwana i łatwo zdejmuje się do czyszczenia
- poszczególne moduły palet (wanien) można łączyć, aby uzyskać większą powierzchnię roboczą
- w celu uszczelnienia krawędzi pomiędzy paletami (wannami) oraz trwałego ich połączenia, należy zastosować zestaw profili łączących i łącznika krzyżakowego
- opcjonalna rampa podjazdowa, mocowana do modułu za pomocą zaczepów, o małym kącie nachylenia, ułatwia ustawianie i zdejmowanie ciężkich beczek przy pomocy wózków
- antypoślizgowe zebranie rampy oraz platformy roboczej, zapewnia bezpieczną eksploatację beczek i pojemników
- wymiary: 1600 x 800 x 150 mm; nośność: 1350 kg; waga: 24 kg; pojemność wychwytnowa: 120 l; magazynowanie: 2 x 200 l

88-60-021107

1/1 szt.

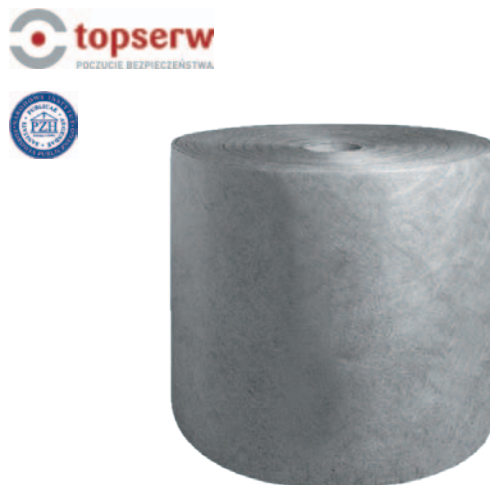

Topserw Sorbent uniwersalny GR102

Przeznaczenie: wewnątrz pomieszczeń do zabezpieczania szlaków komunikacyjnych, zatrzymywania wycieków spod maszyn, nieszczelnych pojemników i przewodów hydraulicznych oraz rozlewów zagrażających bezpieczeństwu na stanowiskach roboczych.

- pochłania wodę, oleje, płyny przemysłowe, produkty ropopochodne i nieagresywne chemikalia
- wchłania do 20 razy więcej niż sama waży
- mata wykonana jest jako sorbent niegładzony (Melt Blown)
- przeznaczona do szybkiego usuwania wycieków i rozlewów w ciasnych, trudno dostępnych miejscach oraz na posadzkach
- zapobiega zagrożeniom spowodowanym przez wycieki olejów, rozpuszczalników na blatach roboczych i przy eksploatacji pojemników
- dzięki perforacji używa się tyle, ile aktualnie potrzeba
- absorpcja opakowania: 173 l
- typ: Microsorb First; rodzaj: mata (rolka) Light Weight (niska gęstość) 1-warstwowa; kolor: szary; wymiary: 0,40 x 60 m

88-60-020034

2 szt.



Topserw Elastyczna osłona studzienki odpływowej

Przeznaczenie: do powstrzymania wycieków i rozlewów przed przedostaniem się do wnętrza studzienek.

- charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją
- składa się z bardzo wytrzymałej, doskonale widocznej, żółtej warstwy wierzchniej, odpornej na częste używanie i ścieranie oraz lepkiej warstwy spodniej, która doskonale uszczelnia otwór studzienek (kanalizacyjnych, ściekowych, odpływowych lub innych)
- jest wykonana z odpornego na chemikalia poliuretanu, który nie przepuszcza wody, oleju ani wielu innych środków chemicznych
- niezwykle elastyczna, dopasowuje się do nierównych powierzchni i tworzy tymczasowe, szczelne uszczelnienie studzienek wielokrotnego użycia
- do utrzymania w czystości wystarczy ciepła woda z mydłem
- w zależności od wielkości otworu studzienki, należy zastosować osłonę o odpowiednim rozmiarze tak, aby wystawała poza otwór studzienki, co najmniej 75 mm z każdej strony
- wymiary: 600 x 600 mm

88-60-021108

1/1 szt.



STOKO Krem do rąk Stokolan

Przeznaczenie: do codziennej pielęgnacji rąk.

- szybko się wchłania
- emulsja typu „olej w wodzie” (O/W)
- nie pozostawia tłustego filmu
- działa kojąco na skórę
- zawiera mocznik i glicerynę
- odżywia skórę i utrzymuje jej świeżość w wymagających środowiskach pracy
- łagodzi i zmniejsza podrażnienia
- wzmacnia naturalną regenerację skóry
- regularnie stosowany, pomaga utrzymać skórę gładką i delikatną
- perfumowany lub bezzapachowy
- poddany ocenie zgodnie z HACCP (formuła bezzapachowa) – nie szkodzi wartości zdrowotnej i jakości produktów
- nie zawiera silikonu
- należy stosować w czasie przerw oraz po zakończeniu pracy
- pojemność: 100 ml

90-20-020100

1/1 szt.



Krem do rąk Anida

Przeznaczenie: do codziennej pielęgnacji rąk.

- glicerynowo-aloesowy łagodzi podrażnienia, doskonale nawilża, ostaną i regeneruje skórę narażoną na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych
- glicerynowo-cytrynowy nawilża i lekko natłuszcza skórę, działa wygładzająco; dzięki zawartości ekstraktu z cytryny rozjaśnia skórę rąk, a systematycznie stosowany, chroni dłonie przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych
- glicerynowo-witaminowy zawiera witaminy A i E, które neutralizują wolne rodniki i wspomagają regenerację naskórka; witamina A zmniejsza przebarwienia i wygładza szorstką skórę, witamina E nawilża i elastycznia, chroni ręce przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych; łatwo się wchłania, nawilża i natłuszcza skórę
- regenerujący krem zawiera naturalną oliwę z oliwek, bogatą w nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT); skutecznie pielęgnuje, natłuszcza i nawilża skórę oraz opóźnia efekty jej starzenia; dzięki witaminie E, prowitaminie B₅ i roślinnej keratynie doskonale odżywia i regeneruje płytkę paznokci
- pojemność: 75 ml, 100 ml

80-20-030100

1/1 szt.



Krem do rąk Linea Vit

Przeznaczenie: do codziennej pielęgnacji

- glicerynowo-cytrynowy
- zawarte w nim składniki zapewniają dłoniom właściwą pielęgnację
- wzbogacony wyciągiem z cytryny oraz witaminami A, E i prowitaminą B₅
- zawiera allantoinę i lanolinę
- pojemność: 100 ml

80-20-040100

1/1 szt.



Mydło w kostce Rubis

Przeznaczenie: do mycia rąk.

- skutecznie usuwa zabrudzenia
- pielęgnuje skórę
- zawiera dodatkowe składniki odżywcze, nawilżające
- 100 g

80-00-100100

1/1 szt.



Mydło w kostce Maryna

Przeznaczenie: do mycia rąk.

- delikatnie nawilża i pielęgnuje skórę
- dostępne rodzaje: kwiat hiacyntu, kwiat konwalii, kwiat bzu, kwiat magnolii, miodowo-kremowe, super krem
- posiada wpis do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach
- opakowanie: papier nabyluszczany
- 100 g

80-00-110000

1/1 szt.

Pasta Black-out®**Przeznaczenie:** do mycia rąk.

- skutecznie zmywa smary, farby i inne trudno usuwalne zanieczyszczenia
- gęsta, o przyjemnym zapachu
- nie podrażnia skóry rąk, na co wskazują testy dermatologiczne przeprowadzone w Akademii Medycznej w Gdańsku
- zawiera mydło, środek powierzchniowo czynny, środki pielęgnacyjne oraz wypełniacze, co daje wysoką skuteczność usuwania zabrudzeń i nie powoduje wysuszenia skóry rąk
- opakowanie: 500 g

80-10-110500

1/1 szt.

**Pasta BHP Chemika****Przeznaczenie:** do mycia rąk.

- mydlano-detergentowa lub ścierna
- skutecznie usuwa silne zabrudzenia olejami, smarami, tłuszczami, sadzą itp.
- doskonale sprawdza się w warsztatach mechanicznych, zakładach pracy oraz w gospodarstwach domowych
- opakowanie: 500 g

80-10-300500 mydlano-detergentowa

80-10-301500 ścierna

1/1 szt.

Pasta BHP Kolor Plus 2**Przeznaczenie:** do mycia rąk.

- dzięki wieloskładnikowej formule, posiada szerokie spektrum działania w zakresie usuwania z dłoni szczególnie uporczywych zabrudzeń takich jak: tłuszcze, smary, przetworzone oleje, pyły, rdza, lakiery, farby poligraficzne, kleje
- zawiera składniki osłaniające skórę rąk przed wysuszeniem i podrażnieniami (pochodne oleju kokosowego oraz lanoliny)
- naturalny poziom pH zapewnia łagodne działanie
- specjalnie przygotowane syntetyczne ścierniwo poprawia mechaniczną skuteczność mycia i dzięki temu, że jest lżejsze od wody łatwo spłukuje się, nie powodując zatykania elementów kanalizacji
- przebadana dermatologicznie i przyjazna dla środowiska - ulega biodegradacji
- dostępne opakowania: ½ l, 5 l, 10 l

80-10-090000

1/1 szt.

**Ręczniki frotte****Przeznaczenie:** do osuszania rąk i ciała.

- łazienkowe i kąpielowe
- bogata kolorystyka
- różne gramatury i wykończenia
- pętelkowe lub strzyżone
- gładkie lub zakardowe
- wielokolorowe lub jednobarwne
- obszywane lub wykończone bordiurą

81-00-000000

1/1 szt.